




VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

SP 440 FRLSHF 0068HF

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

Aplicaciones / Application

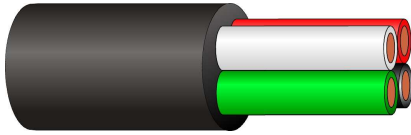

Cable coaxial balanceado para altavoces. Cable de 100 Voltios para uso profesional. Es un cable fabricado especialmente para ser utilizado en instalaciones de altavoces con líneas de 100 Voltios.

Audio-Loudspeaker-Twisted coaxial cable. 100 Volts line cable for professional use. Specially manufactured to be used in 100V line loudspeaker system installations.

Construcción / Construction

1. Cada conductor/Each conductor (4 conductores/ 4 conductors):

1.1 Conductor


Cu
56x 0,30 mm Ø (AWG 12)
Section 4,00 mm²
UNE 21-011

1.2 Aislante / Insulation

Ø 4,00 mm
FRLSHF IEC 60332-3-25 EN 50266-2-5 CEI 20-22/3-5 EN 50267-2-1 EN 50268-1

2. Cubierta Externa / General Jacket

Ø 12,00 mm
FRLSHF (NPI+HF) IEC 60332-3-25 EN 50266-2-5 CEI 20-22/3-5 (test for vertical flame spread)
EN 50267-2-1 (Test on gases evolved during combustion of material from cables)
EN 50268-1 (Measurement of smoke density of cables burning under definer conditions)

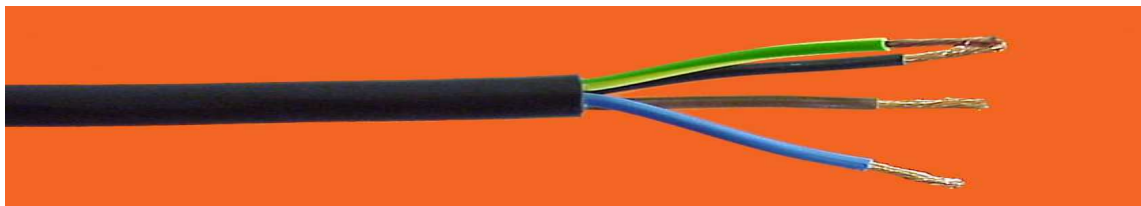

- Colors: Black
- Peso/Weight: 267 Kg/Km

REVISION DATE: 18-10-2004



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico

- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast



SP 440 FRLSHF 0068HF

AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

| | | |
|--|--------------|----------|
| Impedancia del núcleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz | Ω /Km | 4,50243 |
| Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/ Cap. between conductor to conductor @ 1Khz | pF/m | 112,381 |
| Resistencia del vivo en DC/ Conductor DC Resistance | Ω /Km | 3,12342 |
| Inductancia del vivo a 1Mhz/ Conductor inductance @ 1Mhz | μ H/m | 0,442046 |
| ATENUACIÓN/ATTENUATION | Frec (Khz) | dB/100m |
| | 318,408 | -0,82 |
| | 1220,398 | -3,55 |
| | 2140,796 | -5,21 |
| | 2785,075 | -5,94 |
| | 3061,194 | -6,24 |
| | 3521,393 | -6,84 |
| | 3797,512 | -7,33 |
| | 3981,592 | -7,79 |

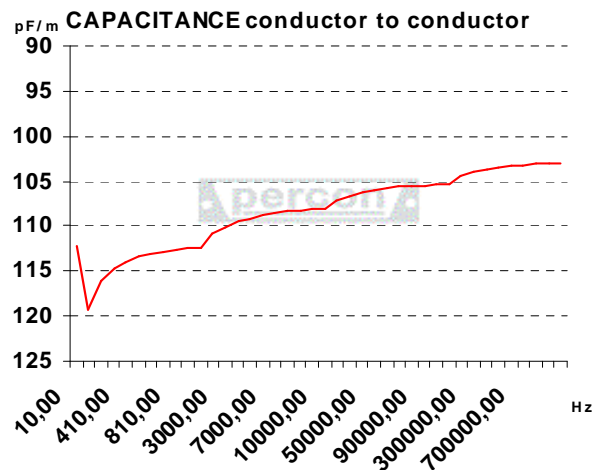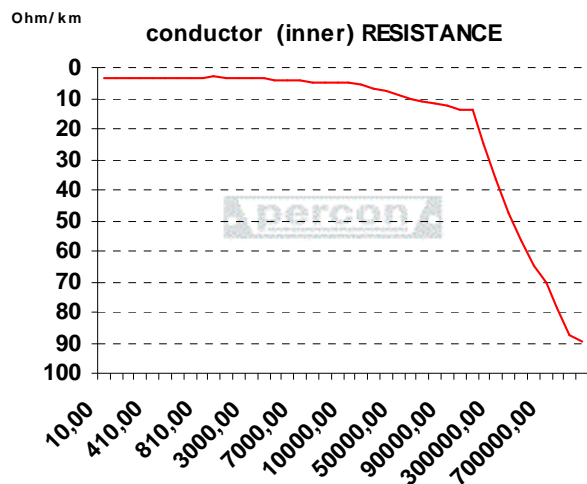

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso




Specifications subject to change without prior notice



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

SP 440 FRLSHF 0068HF

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
 - Accesorios • Soporte Técnico
 - Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast
- ## AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

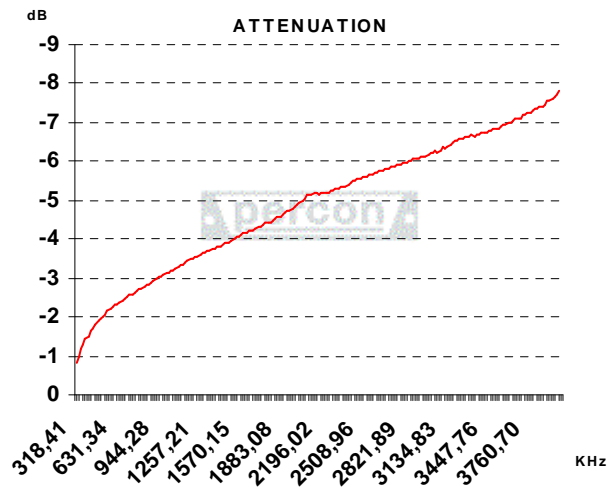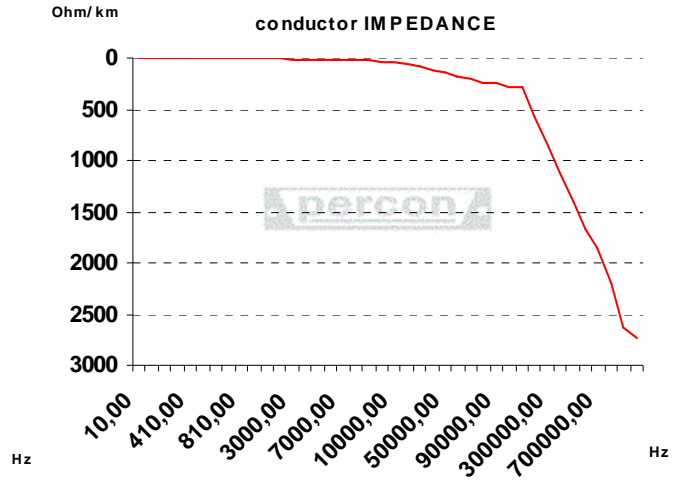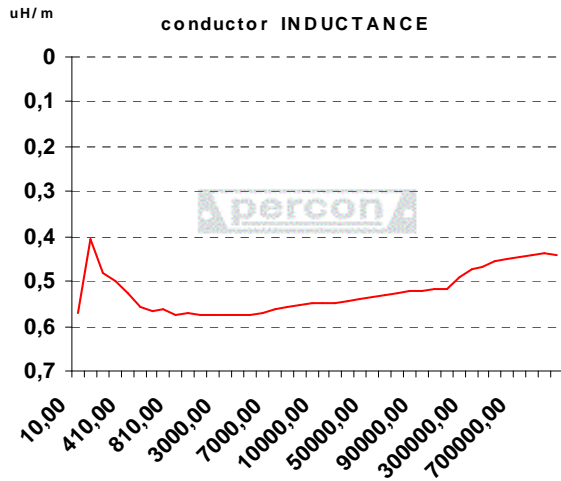

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice