




VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

AK 10 MIC 0267

ANALOGIC TWISTED CU

Aplicaciones / Application



Audio analógico balanceado. Pantalla de Cu más drenaje de CuSn. Especial para cable de MIC. Diseñado especialmente por su relación SNR superflexible.O.F.C cables.



Audio-analog-twisted-cu core mic balanced cable. Spiral Cu shield and CuSn drain wire. Specially designed for MIC applications and for its superflexible SNR.O.F.C Cables

Construcción / Construction

1.Cada par/Each pair (1 pares/1 pairs):

1.1 Cada conductor/Each conductor:

1.1.1 Conductor

Cu O.F.C.
25x 0.10 mm Ø (AWG 24)
DIN 1787

1.1.2 Aislante / Insulation

PEX IEC 708
Ø 1,15 mm

1.2 Pantalla del par / Pair shield :

Cu Spiral 100% + Drain wire 7x0,20 CuSn
UNE 21-011

1.3 Cubierta por par/ Pair Jacket :

PTC UNE 21-031
Ø 3,50 mm



- Peso/Weight (Kg / Km) : 21
- Colors: Black,Blue.

REVISION DATE: 18-10-2004



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast



AK 10 MIC 0267

ANALOGIC TWISTED CU

Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Nominal impedance (TESTED)	Ω	93,23
Impedancia del núcleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz	Ω /Km	87,586
Cap. conductor a conductor y masa @ 1Khz/ Cap. between Conductor and other to shield @ 1Khz	pF/m	142,746
Resistencia malla en DC/shield DC resistance	Ω /Km	24,24
Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/ Cap. between conductor to conductor @ 1Khz	pF/m	77,091
Resistencia del vivo en DC/ Conductor DC Resistance	Ω /Km	87,239
Inductancia del vivo a 1Mhz/ Conductor inductance @ 1Mhz	μ H/m	1,266
ATENUACIÓN/ATTENUATION	Frec (Khz)	dB/100m
	348,259	-1,70
	2712,935	-9,91
	5125,871	-15,73
	6814,925	-19,99
	7538,806	-20,87
	8745,274	-25,22
	9469,154	-26,72
	9951,741	-27,72

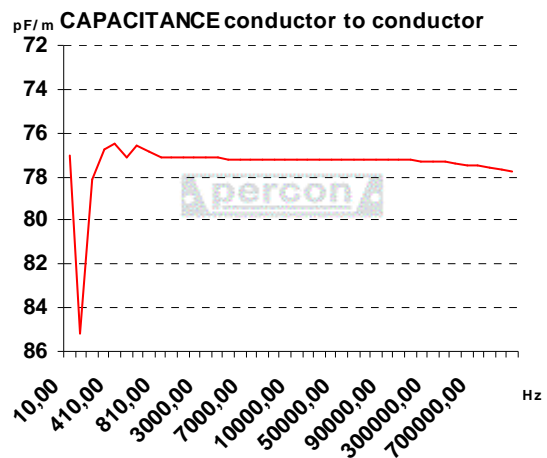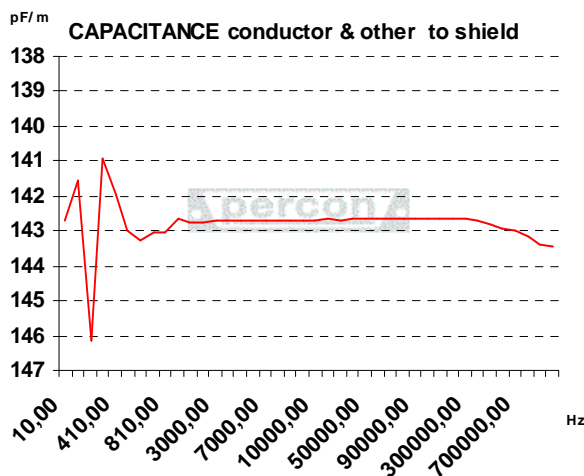

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice








VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

AK 10 MIC 0267

ANALOGIC TWISTED CU

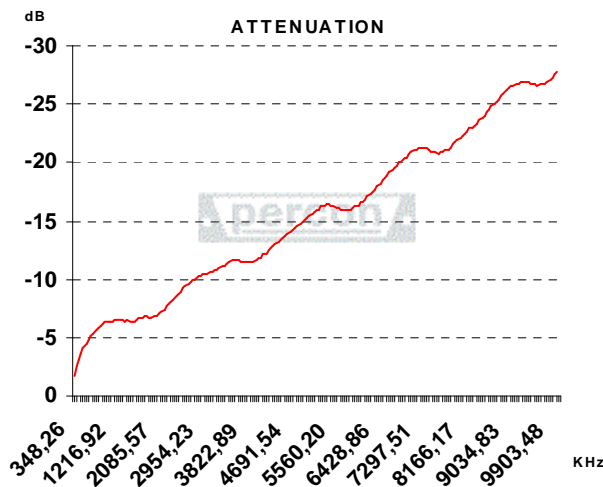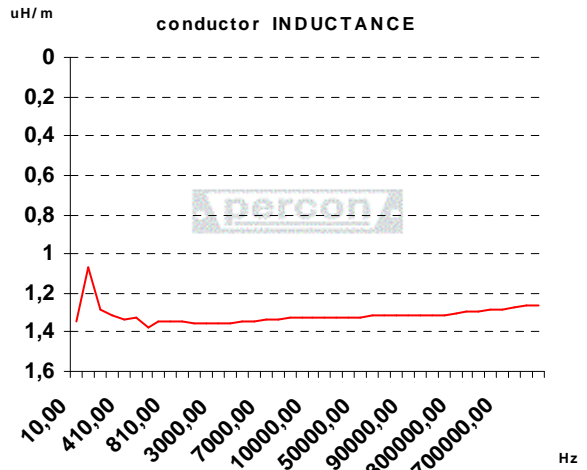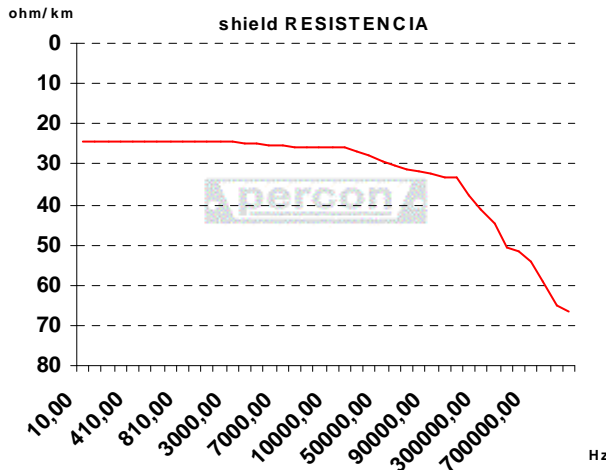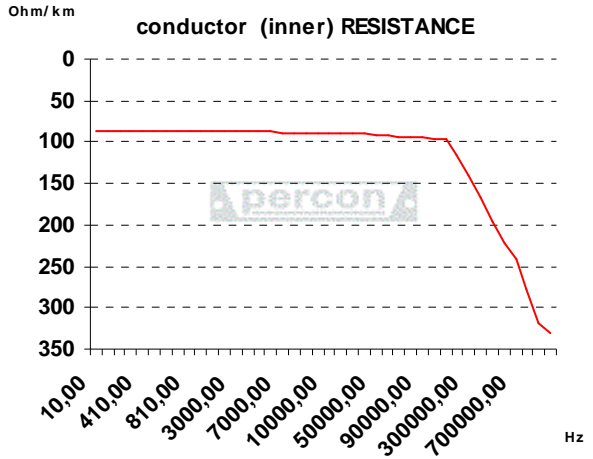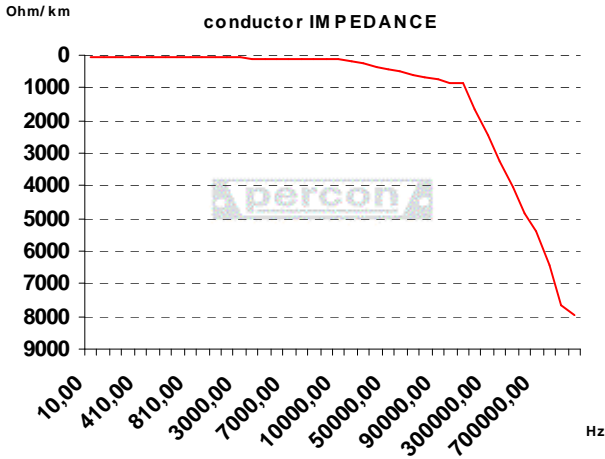

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice